


Маркировка металлорукавов

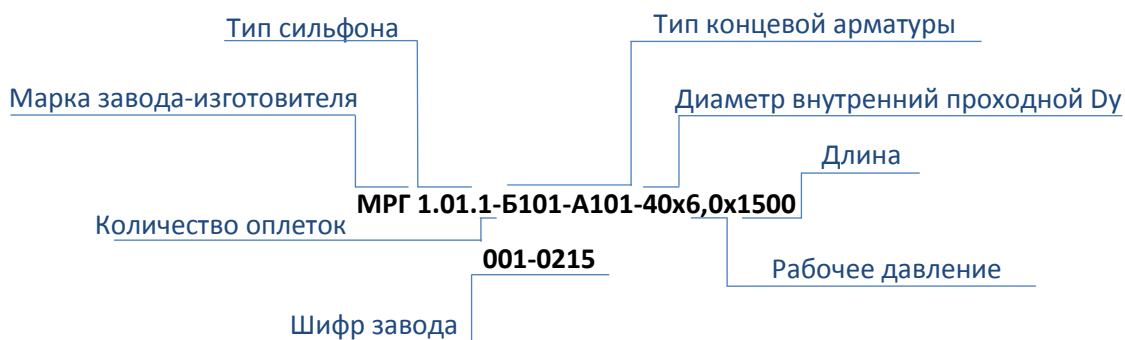

Элементы маркировки	Маркировка	Пояснение к элементу маркировки
Обозначение изделия	МРГ	Металлорукав гибкий
Тип сиффона	1.01	Сиффон стандартный
	2.01	Сиффон облегченный
	3.01	Сиффон с повышенной гибкостью
	4.01	Сиффон с повышенными характеристиками по Pmax
Количество оплеток	0	Без оплетки
	1	С одной оплеткой
	2	С двумя оплетками
	3	С тремя оплетками
Тип концевой арматуры	А(1...999)	Арматура под приварку
	Б(1...999)	Быстроразъемное соединение
	В(1...999)	Фланцевое соединение
	Г(1...999)	Ниппель с накидной гайкой
	Д(1...999)	Резьбовой штуцер
	Е(1...999)	Комбинированные соединения
Переменная по типу концевой арматуры	от 1 до 999 Пример: 101	Исполнение арматуры согласно чертежу
Диаметр внутренний проходной Ду	от 6 до 300 Пример: 40	Число, обозначающее условный внутренний диаметр металлорукава, в мм
Рабочее давление	Пример: 6,0	Максимальное рабочее давление транспортируемой среды, в Мпа
Длина	Пример: 1500	Габаритная длина металлорукава высокого давления, в мм
	Пример: 001-0215	
Шифр завода	Пример: 001-0215	Серийный номер изделия